

Mini Line / scheda tecnica

LA COMBINAZIONE STANDARD MINI LINE È COMPOSTA DA:

11 GRADINI SAGOMATI IN LEGNO MASSELLO

11 SUPPORTI IN ACCIAIO

RINGHIERA CON CAVI IN ACCIAIO INOX PER IL LATO INTERNO

Tabella 7

	ALTEZZA SCALA	GRADINI	ALZATE	ARTICOLI SUPPLEMENTARI		
				GRADINI	CORRIMANI	CAVI
INCREMENTI ▲	da cm 266 a cm 329	13	14	+ 2	+ 1	+ 1
	da cm 247 a cm 305,5	12	13	+ 1	+ 1	+ 1
STANDARD	da cm 228 a cm 282	11	12	11 GRADINI SAGOMATI + 11 SUPPORTI + RINGHIERA CAVI IN ACCIAIO INOX PER IL LATO INTERNO		
DECREMENTI ▼	da cm 209 a cm 258,5	10	11	-	-	-



ALZATE REGOLABILI DA 19 A 23,5 CM



VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI



cavo inox
11 mt

balastra
da 120 cm

corrimano
da 120 cm

gradino

sottogrado
tubolare


ringhiera
esterna

pannello
di protezione

BALAUSTRASUPPLEMENTARE

È necessaria per proteggere l'apertura del piano superiore (fig. 1).
È un modulo componibile da 120 cm, composto da 5 colonnine, cavi, corrimano e fissaggi.

TIPOLOGIA FORI E BALAUSTRASUPPLEMENTARE

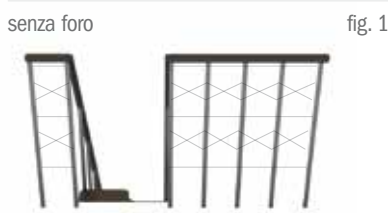

GRADINI / CORRIMANI / CAVI SUPPLEMENTARI

Il gradino supplementare è sempre destro. Per arrivare fino ad una altezza di 329 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnina. Per alcune configurazioni è necessario acquistare moduli di corrimano e cavo supplementari (Tab. 1).

ROTAZIONE

oraria



antioraria



		TINTE LEGNO: CHIARA O SCURA
		COLORI ACCIAIO: BIANCO O CROMO

SOTTOGRADO TUBOLARE

Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.



RINGHIERA ESTERNA

La ringhiera supplementare esterna, composta da 6 colonnine, corrimano, cavo e fissaggi, viene utilizzata come protezione se il lato esterno della scala è lontano dal muro.

